

# Stelelement S 10 J



## Gebruik

### **Geschikt voor:**

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Vol lichtbeton
- Cellenbeton
- Gipsblokken

### **Ter bevestiging van:**

- Houten regels met een dikte van 20-25 mm.

## Omschrijving

- Nylon plug voor traploos stellen van houten regelwerk voor binnenafwerking.

### **Voordelen**

- De mogelijkheid tot traploos stellen scheelt veel werk.
- Houten regels kunnen op de gewenste afstand worden bevestigd zonder gebruik te maken van wiggen en klossen.







## Montage





### **Type van montage**

- Doorsteekmontage


### Montagetip

Voor de montage op houten ondergrond dient alleen de fischer stelschroef te worden gebruikt.





## Technische gegevens

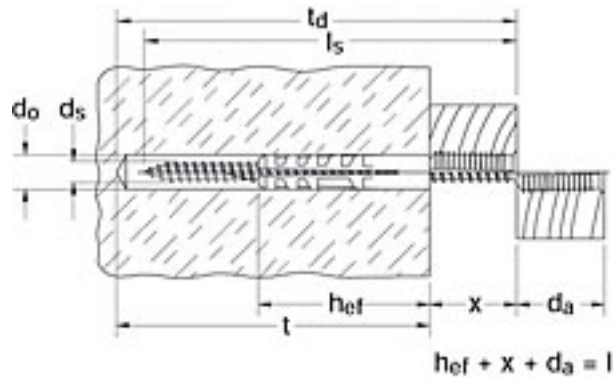

Type	Art.-Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> ETA <input checked="" type="checkbox"/> DIBt	Boor-Ø $d_o$ [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage $t_d$ [mm]	Min. verankeringsdiepte $h_{ef}$ [mm]	Pluglengte $l$ [mm]	Max. houtdikte $d_a$ [mm]	Max. stelafstand $x$ [mm]	Afmeting schroef $d_s \times l_s$ [mm]	Opname
S 10 J 75 S	080710	-	10	115	50	75	25	30	6 x 110	-